

Votre projet solaire, clé en main.

La Réunion · 16 juin 2026

Nicolas GUILLOT

36 B Rue des canneliers — 97436 Saint-Leu

PUISSANCE INSTALLÉE

2.93 kWc

STOCKAGE BATTERIE

9.98 kWh

PRODUCTION ANNUELLE

3 964 kWh/an

AUTONOMIE ESTIMÉE


65 %

ÉCONOMIE ANNUELLE ESTIMÉE

807 €/an

PRIX NET APRÈS AIDE

6 496,70 €

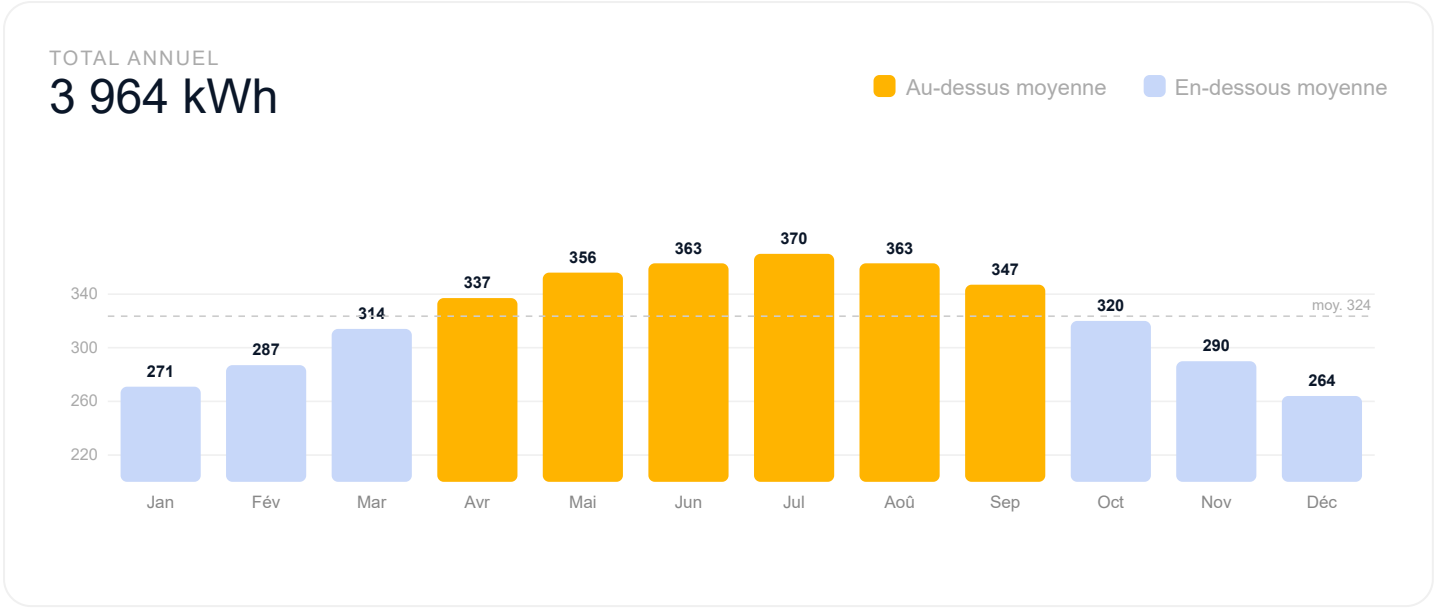

Autoconsommée

2 577 kWh

65% du total

Vendue EDF SEI

1 387 kWh

35% du total

Gain annuel total

807 €


Autoconso + vente

RENTABILITÉ FINANCIÈRE

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

9 ans puis bénéfice net chaque année

Gain cumulé sur 25 ans : **+13 678 €** · Facture EDF réduite de **70%**

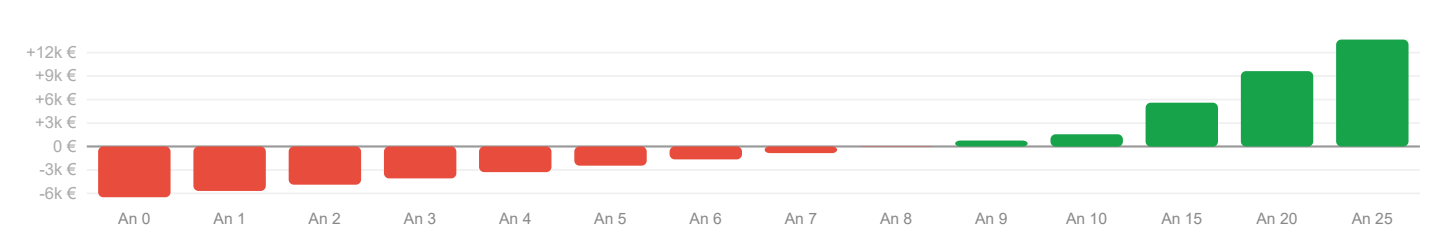

PÉRIODE	CUMUL GAINS	SOLDE NET
Année 1	807 €	-5 690 €
Année 3	2 421 €	-4 076 €
Année 5	4 035 €	-2 462 €
Année 9–10	8 070 €	+1 573 €
Année 15	12 105 €	+5 608 €
Année 20	16 140 €	+9 643 €
Année 25	20 175 €	+13 678 €



Panneaux POLYCROWN 585 Wc



Batterie LFP 9.98 kWh



App monitoring 24h/24



Structure Novotegra cyclonique



5 modules 585 Wc
POLYCROWN NS585MH144 — Rendement tropical optimisé, résistance certifiée cyclones

25 ans performance

IEC 61215



Batterie LFP 9.98 kWh
Technologie lithium-fer-phosphate. Secours automatique en cas de coupure EDF

6 000 cycles

15–20 ans



ESI 3K-S1 SOFAR PowerAll
Onduleur hybride avec monitoring temps réel via application smartphone

Monitoring 24h

WiFi intégré



Structure Novotegra
Système de pose certifié résistance cyclonique DROM · ETN L.24.08933

Cyclone certifié

DTU 40.35

PAN A — PRINCIPAL

Azimut

Inclinaison

Surface

Modules

324° (NO)

20°

50 m²

5 × 585 Wc

DONNÉES PVGIS

Irradiation locale

Performance système

Pertes estimées

Productible final

1650 kWh/kWc/an

82%

18%

3 964 kWh/an

Kap PV — Région Réunion + FEDER Europe

Subvention FEDER cofinancée par l'Europe · Dossier pris en charge à 100% par C2BAT

-6 000 €

✓ Retenue

Prime S24 — Autoconsommation

1.52 €/Wc · Arrêté tarifaire S24 · Non cumulable avec Kap PV

-4 454 €

Non cumulable

Prix total TTC

12 496,70 €

Aide Kap PV

- 6 000 €

Votre investissement

6 496,70 €

TTC · Clé en main

GARANTIES & CERTIFICATIONS

25 ans

Performance modules

85%

Performance min. à 25 ans

10 ans

Garantie matériel

6 000

Cycles batterie

2 ans

Garantie installateur

48h

Intervention sur site

RGE QualiPV

Partenaire Kap PV

Assurance Décennale

FEDER Europe

NF C 15-100

SOREN recyclage

VALIDATION DU PROJET

Kit 3 kWc — SOFAR PowerAll · 2.93 kWc · 5 modules · 9.98 kWh · ESI 3K-S1

Dossier Kap PV · Déclaration préalable Mairie · Raccordement EDF SEI · CONSUEL inclus

LE PROFESSIONNEL

C2BAT ELEC

16 juin 2026

Signature

LE CLIENT — BON POUR ACCORD

Nicolas GUILLOT

Date : ____ / ____ / ____

Signature